

2265363

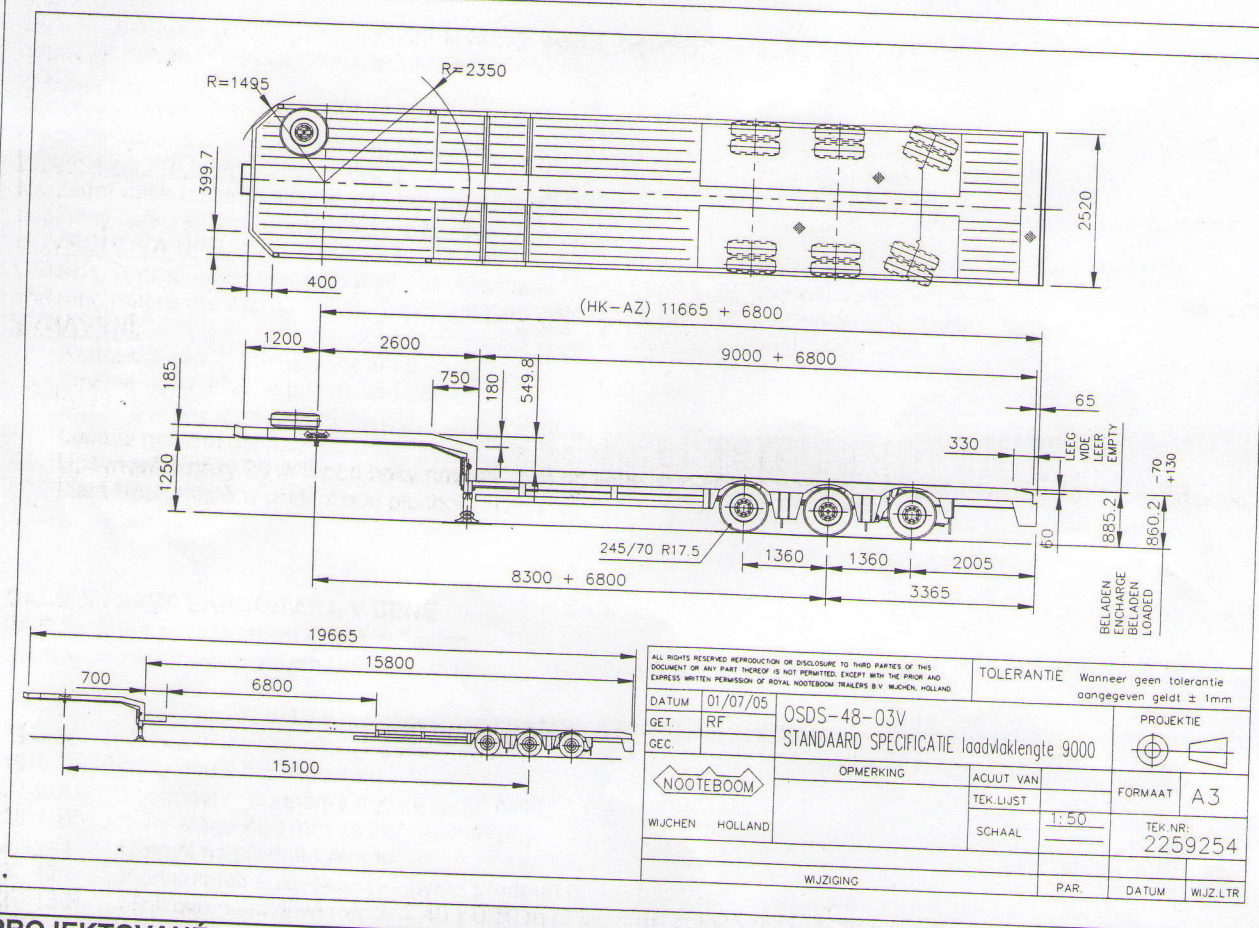
TECHNICKÝ POPIS

OSDS-48-03V

Příloha ke KS: 272-269

NOOTEBOOM MULTITRAILER

OSDS-48-03V

PROJEKTOVANÉ
ZATÍŽENÍ

Uvedené údaje jsou orientační, pohotovostní hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na konkrétní výbavě.

(v tunách)

	80 km/h	60 km/h	50 km/h	40 km/h	30 km/h	GB/EC (40 t)	GB (STGO cat 2)	E (VE)
Max. zatížení točnice	18,0	18,9	19,8	20,7	22,5	18,0	22,5	20,7
Max. zatížení podvozku	30,0	31,5	33,0	34,5	37,5	24,0	37,5	34,5
Max. celkové zatížení	48,0	50,4	52,8	55,2	60,0	~ 33	60,0	55,2
Pohotovostní hmotn.	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Užitečné zatížení	38,5	40,9	43,3	45,7	50,5	23,5	50,5	45,7

CHASSIS:

Šasi, teleskopický hlavní nosník a příčníky jsou vyrobeny z oceli UNP 200 a zabezpečují vysokou stabilitu a torzní tuhost. Teleskopický nosník má předepnutí pro redukci průhybu při naložení nákladu.

PŘEDNÍ RÁM:

Vhodný pro tahače 4 x 2, 6 x 2, 6 x 4. Rám je v přední části silný 185 mm, čímž je dosaženo nízké úrovně přední plošiny, zadní čelo předního rámu má úkos pro snadnější nájezd přepravované techniky.

NÁPRAVY/PODVOZEK:

Osy: 3 nápravy značky SAF, 2 nápravy pevné, zadní náprava samoříditelná s možností aretace mechanicky, nebo pomocí elektrického zámku. Bezazbestové brzdové obložení s automaticky regulovatelnými klíči.

Pérování: Nootboom vzduchové pérování včetně zvedání a snížení 200 mm.

Kola a pneumatiky: Ocelové disky, pneumatiky Michelin 245/70R 17,5 XTE2. Náhradní kolo je uloženo v držáku který se nachází na labutím krku.

HESTI - TRAILER, spol. s r.o.
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany